

La Scorpion 2012, è la logica evoluzione del già affermato modello Scorpion 1812. Capace di un'altezza di lavoro di 20mt, e di uno sbraccio di 12mt, completa la gamma O&S delle piattaforme telescopiche.

The Scorpion 2012 is the evolution of successful 1812 model. This unit, that can reach a working height of 20mt with an outreach of 12, completes the range of O&S telescopic platforms.

La SCORPION 2012, est l'évolution logique du modèle SCORPION 1812 déjà confirmé sur le marché.

La hauteur de travail maximale est de 20 m et le déport de travail est de 12 m pour une charge de 200 kg dans le panier. La hauteur hors tout en position route est de 2970 mm et sa longueur de 6100 mm.

Cette nacelle peut-être montée sur différent type et marque de porteur.  
Elle complète la gamme des nacelles télescopiques OIL&STEEL.

La scorpion 2012, es una evolución de la modelo scorpion 1812. Capacidad de altura de trabajo de 20 mts y un alcance lateral de 12 mts. Esta completa la gama de Oil&Steel de las plataformas telescopicas.

Die hydraulischen Stabilisatoren mit ausfahrbaren Querstreben ermöglichen einen großen Stabilisierungsbereich auf unregelmäßigem Gelände. Die doppelte Steuerung zur Stabilisierung – gemäß CE – gewährleistet einen hohen Sicherheitsstandard.

De SCORPION 2012 autohoogwerker is ontwikkeld vanuit het succesvolle model de SCORPION 1812. Deze hoogwerker, met een werkhoogte van 20mtr en een reikwijdte van 12mtr, maakt de product range van O&S telescoop hoogwerkers compleet.



20 m



18 m



12 m



Telescopico, in acciaio - Telescopic, steel  
Telescopique, en acier - Teleskopisch, stahl telescopico,  
en acero - Telescopisch, staal teleskopisk



360°



1400x700xh. 1100 mm  
(alluminio) - (aluminium) - (aluminium)  
(alu) - (alluminio) - (aluminium)  
(aluminium)



90° dx + 90° sx - 90° right + 90° left  
90° droite + 90° gauche - 90° re + 90° li  
90° derecha + 90° izquierda  
90° rechts + 90° links  
90° højre + 90° venstre



Tipo idraulici - Hydraulic type - Hydrauliques - Hydraulisch  
Tipo hidráulico - Hydraulisch type -Hydraulisk type



200 kg  
2 operatori / 2 operators  
2 opérateurs / 2 operarios / 2 bediener  
2 personer / 2 operatører



3000 mm



6100 mm






2100 mm



Tipo ad A su traverse estensibili  
Type A on extensible supports  
Type A sur traverses extensibles  
Typ A extensible - Tipo A sobre soportes extensibles  
Type A - type A udskydelig



3,5 Ton

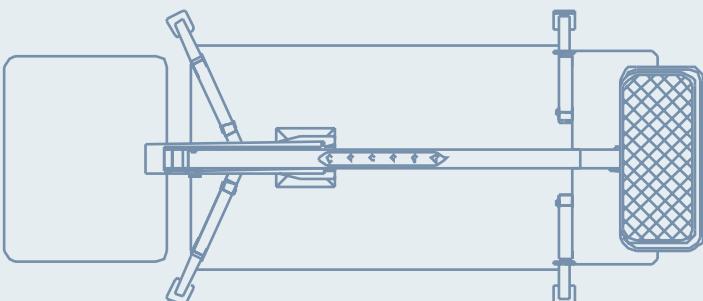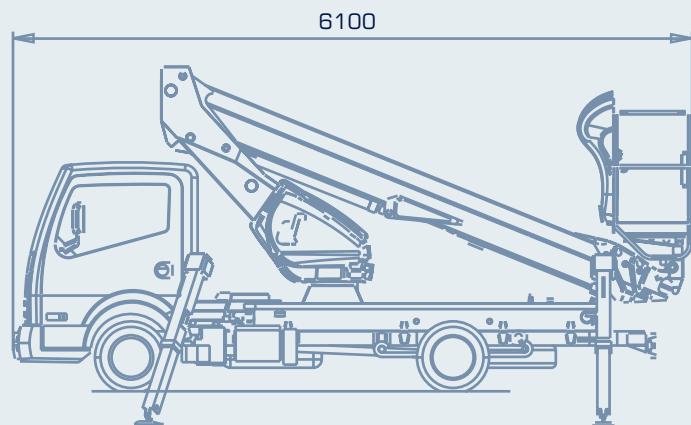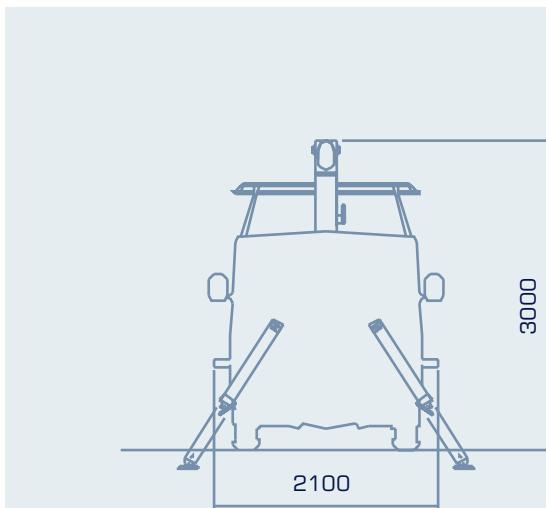

**OIL & STEEL**